


DA.01 – Configuração do Cabo

Código	302.102.283.000
Nome	CB-SCI
Descrição	Cabo SCI (Servo Motor)
Aplicação	Conexão do módulo eletrônico SCI283 com o processo
Especificação do fio	Cabo manga 20 veias sem blindagem
Tamanho padrão	2 metros
Conector A	Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180°) para conexão com o módulo SCI283 (HI)
Conector B	Fio para conexão com os sinais de processo

Montagem final

Mini-Euro 32 pinos
(FÊMEA 180°)

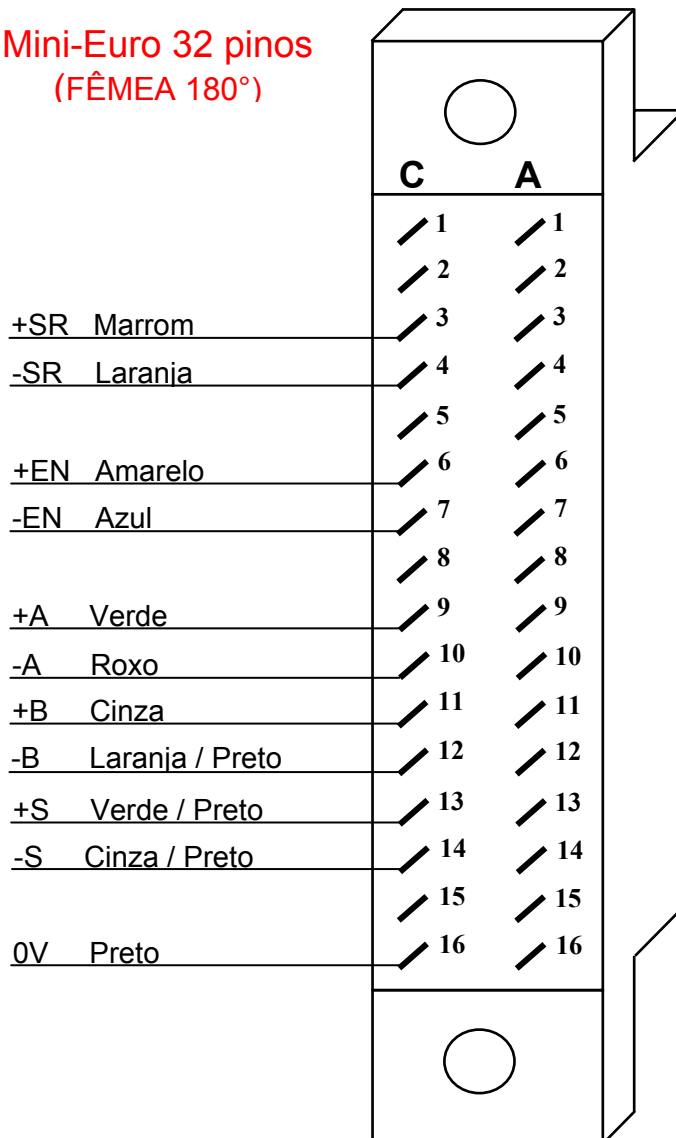

Conector
A

Conector visto pelo lado da solda



DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.102.283.000	CB-SCI	Cabo p/ módulo SCI283 p/ Servo Motor

Configuração do Cabo

Sinais Disponíveis (CN2)	Código de cor (Cabo 20 veias)	Identificação dos Sinais (Cabo)	No. do Pino (Conector Mini-Euro F.)
			1A
			2A
+SPEED_REF			3A
-SPEED_REF			4A
			5A
+EN_SEV			6A
-EN_SEV			7A
			8A
+CH_A			9A
-CH_A			10A
+CH_B			11A
-CH_B			12A
+CH_S			13A
-CH_S			14A
GND			15A
GND			16A
			1C
			2C
+SPEED_REF	Marrom	+SR	3C
-SPEED_REF	Laranja	-SR	4C
			5C
+EN_SEV	Amarelo	+EN	6C
-EN_SEV	Azul	-EN	7C
			8C
+CH_A	Verde	+A	9C
-CH_A	Roxo	-A	10C
+CH_B	Cinza	+B	11C
-CH_B	Laranja / Preto	-B	12C
+CH_S	Verde / Preto	+S	13C
-CH_S	Cinza / Preto	-S	14C
GND			15C
GND	Preto	0V	16C