



Cabo MFB285/600 (4 ch) cont. rápido com clock comum


Tipo de Doc.: Instrução de Cabo
Referência: PIC.10228505

Revisão: 6
Atualizado em: 28/06/2011

DA.01 – Configuração do Cabo

Código	302.102.285.450
Nome	CB-MFB285/600-CLK4
Descrição	Cabo MFB285/600 4 canais contador rápido c/ sincronismo e clock comum
Aplicação	Conexão do módulo eletrônico MFB285/600 contador rápido com sincronismo e clock comum com o processo
Especificação do fio	Cabo manga 10 veias com blindagem
Tamanho padrão	2 metros
Conector A	Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180°) para conexão com o módulo MFB285/600 4ch CLK
Conector B	Fio para conexão com os sinais de processo

Montagem final

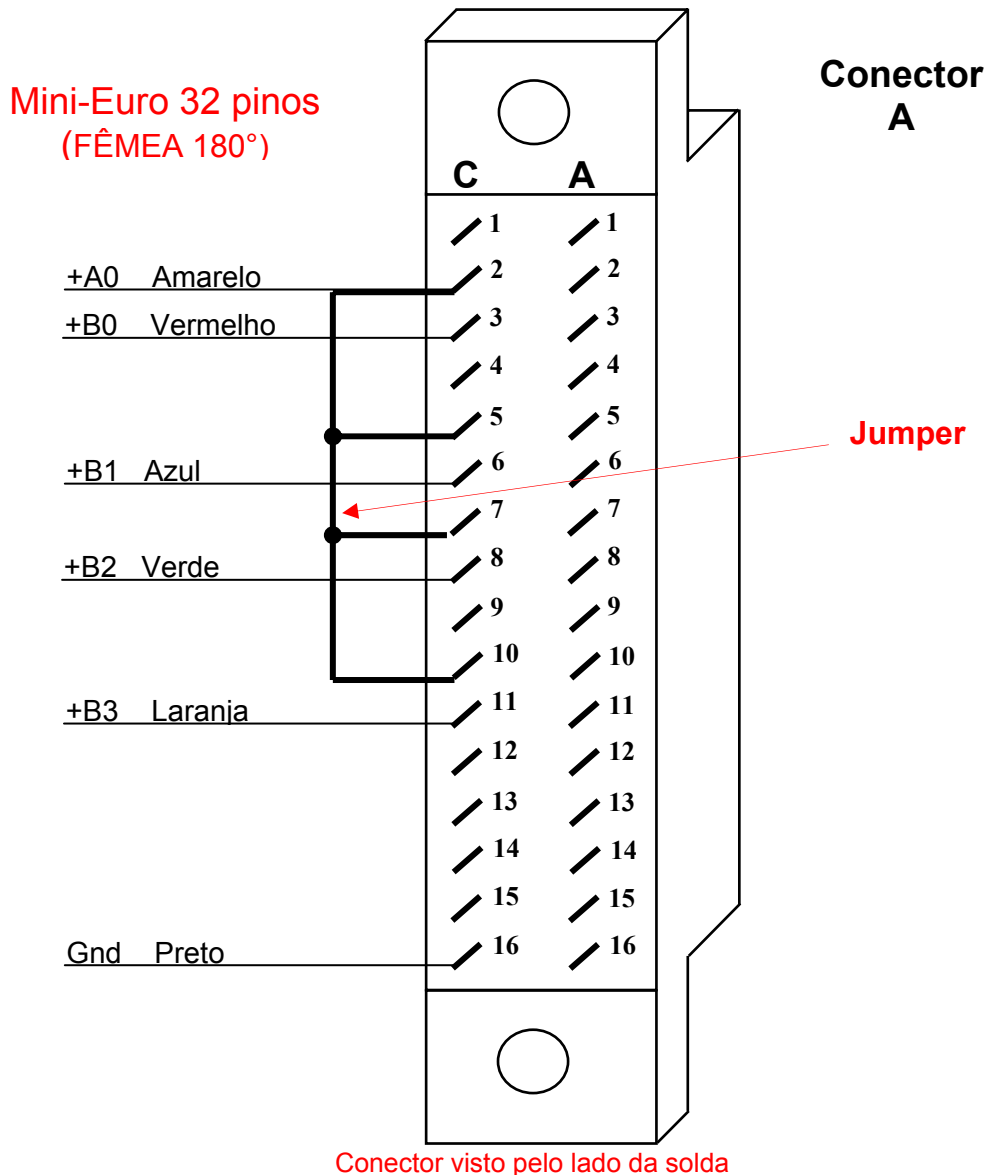



Cabo MFB285/600 (4 ch) cont. rápido com clock comum

Tipo de Doc.: Instrução de Cabo
Referência: PIC.10228505

Revisão: 6
Atualizado em: 28/06/2011

DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.102.285.450	CB-MFB285/600-CLK4	Cabo MFB285/600 4 canais contador rápido c/ sincronismo e clock comum

Configuração do Cabo

Sinais Disponíveis (CN2)	Código de cor (Cabo 10 veias)	Identificação dos Sinais (Cabo)	No. do Pino (Conector Mini-Euro F.)
OUT_PW			1A
CH0_A-			2A
CH0_B-			3A
CH0_S-			4A
CH1_A-			5A
CH1_B-			6A
CH2_A-			7A
CH2_B-			8A
CH2_S-			9A
CH3_A-			10A
CH3_B-			11A
OUT1_SG			12A
OUT3_SG			13A
AUXP01			14A
AUXP03			15A
GND			16A
OUT_PW			1C
CH0_A+	Amarelo	CLK +A0/+A1/+A2/+A3	2C
CH0_B+	Vermelho	CH0_B+	3C
CH0_S+			4C
CH1_A+	Amarelo	CLK +A0/+A1/+A2/+A3	5C
CH1_B+	Azul	CH1_B+	6C
CH2_A+	Amarelo	CLK +A0/+A1/+A2/+A3	7C
CH2_B+	Verde	CH2_B+	8C
CH2_S+			9C
CH3_A+	Amarelo	CLK +A0/+A1/+A2/+A3	10C
CH3_B+	Laranja	CH3_B+	11C
OUT0_SG			12C
OUT2_SG			13C
AUXP00			14C
AUXP02			15C
GND	Preto	0V	16C