




## DA.01 – Configuração do Cabo

Código	302.105.000.020
Nome	CB-RJCI-PMC706
Descrição	Cabo PLC GI(RJ) - PMC706(pinos)
Aplicação	Conexão via RS232-C entre um PLC GI (HI) com conector RJ12 fêmea e um conversor PMC706 (HI) para pinos
Especificação do fio	Cabo Chato 6 veias
Tamanho padrão	2 metros
Conector A	RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI)
Conector B	Pinos Tipo FIT para conexão com PMC706 (HI)

## Montagem Final

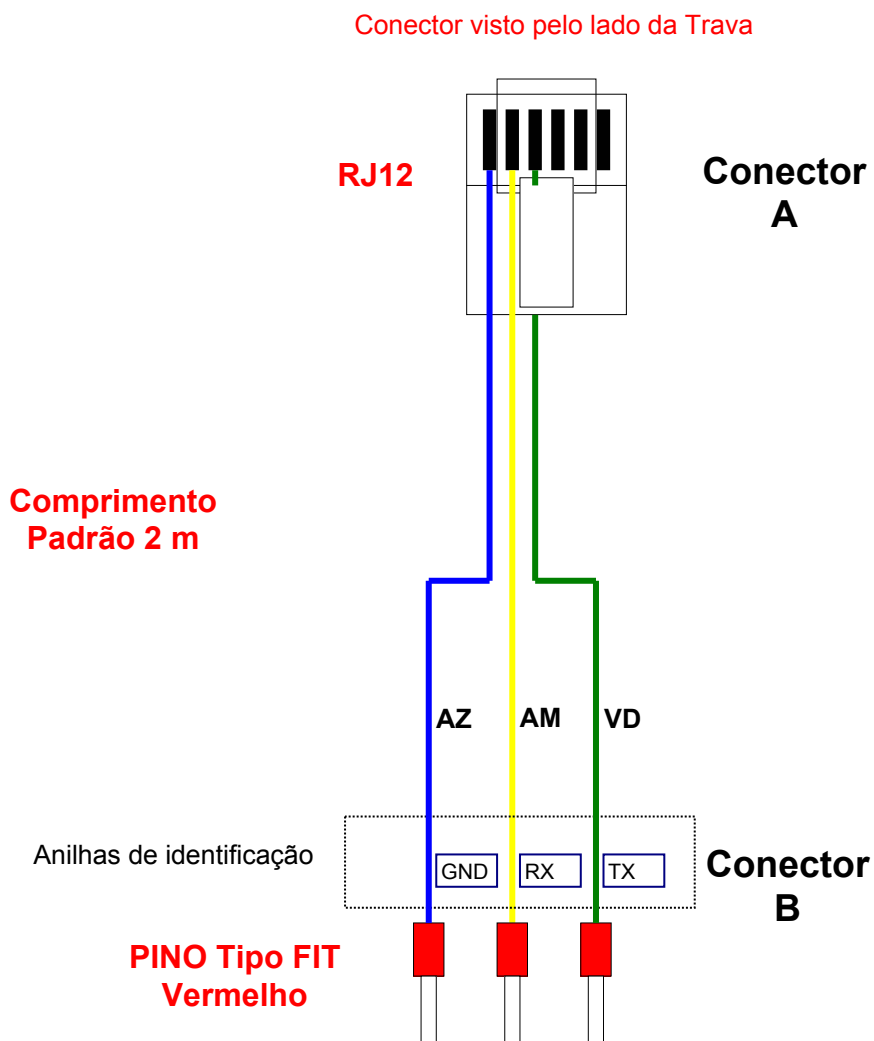



## Cabo PLC GI(RJ) – PMC 706(Pinos)

Tipo de Doc.: Instrução de Cabo  
Referência: PIC.10500002

Revisão: 3  
Atualizado em: 15/02/2008

## DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.105.000.020	CB-RJCI-PMC706	Cabo PLC GI(RJ) - PMC706(pinos)

### Configuração do Cabo

No. Do Pino (RJ12)	Sinais Disponíveis (RS232-C)	Anilhas	Código de cor (Cabo chato 6 veias)
1	GND	GND	Azul
2	RX	RX	Amarelo
3	TX	TX	Verde
4	CTS		
5	RTS		
6	VCC		