




DA.01 – Configuração do Cabo

Código	302.003.003.040
Nome	Ex-COM2 ZAP900-BXH
Descrição	Extensão RS232 da COM2 do ZAP900-BXH
Aplicação	Extensão via RS232-C entre o ZAP900-BXH (COM2) com uma barra de pinos e um sindal remoto.
Especificação do fio	Cabo manga 6 veias sem blindagem
Tamanho padrão	22 centímetros
Conector A	Modu 2x4 para conexão com um ZAP900-BXH (HI)
Conector B	Sindal

Conector Modu visto pelo lado da solda

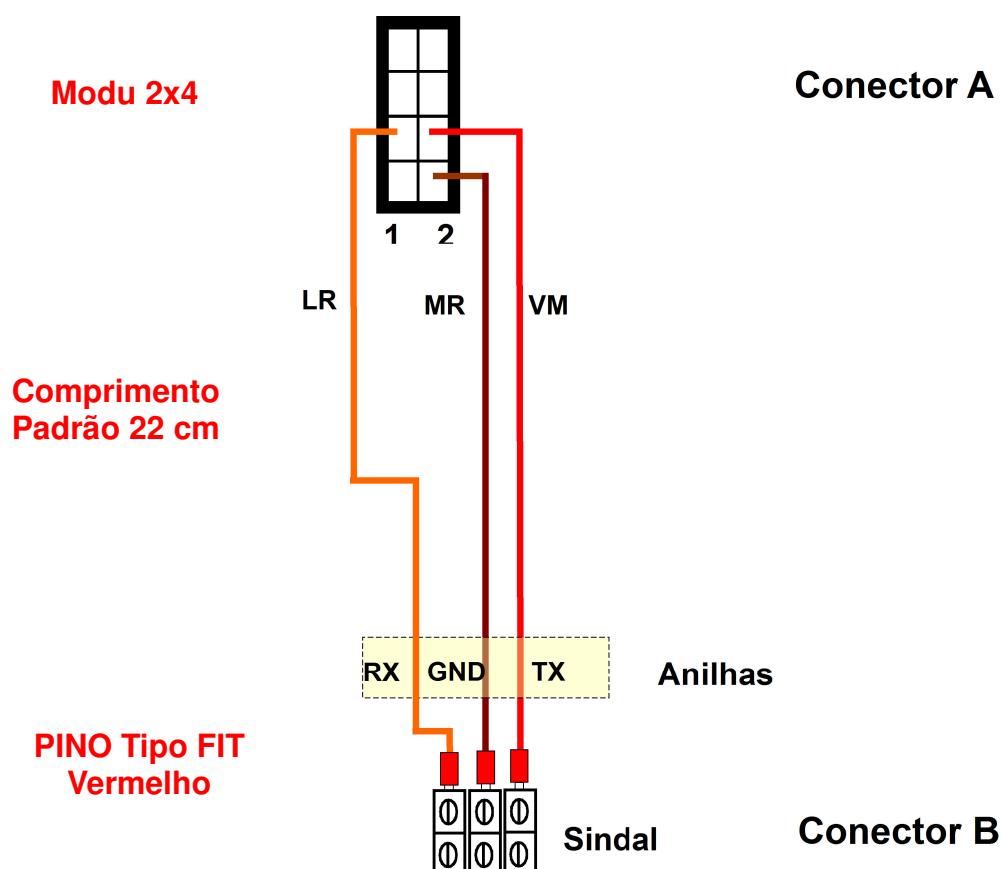



DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.003.003.040	EX-COM2 ZAP900-BXH	Extensão RS232 da COM2 do ZAP900-BXH

Configuração do Cabo

Conector A

No. Do Pino (Modu 2x4)	Sinais Disponíveis (RS232-C)	Direção	Anilhas	Código de cor (Cabo 6 veias)
1				
2	GND			Marrom
3	RX	Entrada		Laranja
4	TX	Saída		Vermelho
5				
6				
7				
8				

Conector B

No. Do Pino	Sinais Disponíveis (RS232)	Direção	Anilhas	Código de cor (Cabo 6 veias)
1	TX	Saída	TX	Vermelho
2	GND		GND	Marrom
3	RX	Entrada	RX	Laranja