




DA.01 – Configuração do Cabo

| | |
|----------------------|--|
| Código | 302.102.281.010 |
| Nome | CB-EIM-R2 (Contador) |
| Descrição | Cabo EIM-R2 com 3 canais p/ contador |
| Aplicação | Conexão do módulo eletrônico EIM281-R2 p/ contador com o processo |
| Especificação do fio | Cabo manga 10 veias com blindagem |
| Tamanho padrão | 2 metros |
| Conector A | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180°) para conexão com o módulo EIM281-R2 (HI) |
| Conector B | Fio para conexão com sinais do processo |

Montagem final

Mini-Euro 32 pinos
(FÊMEA 180°)

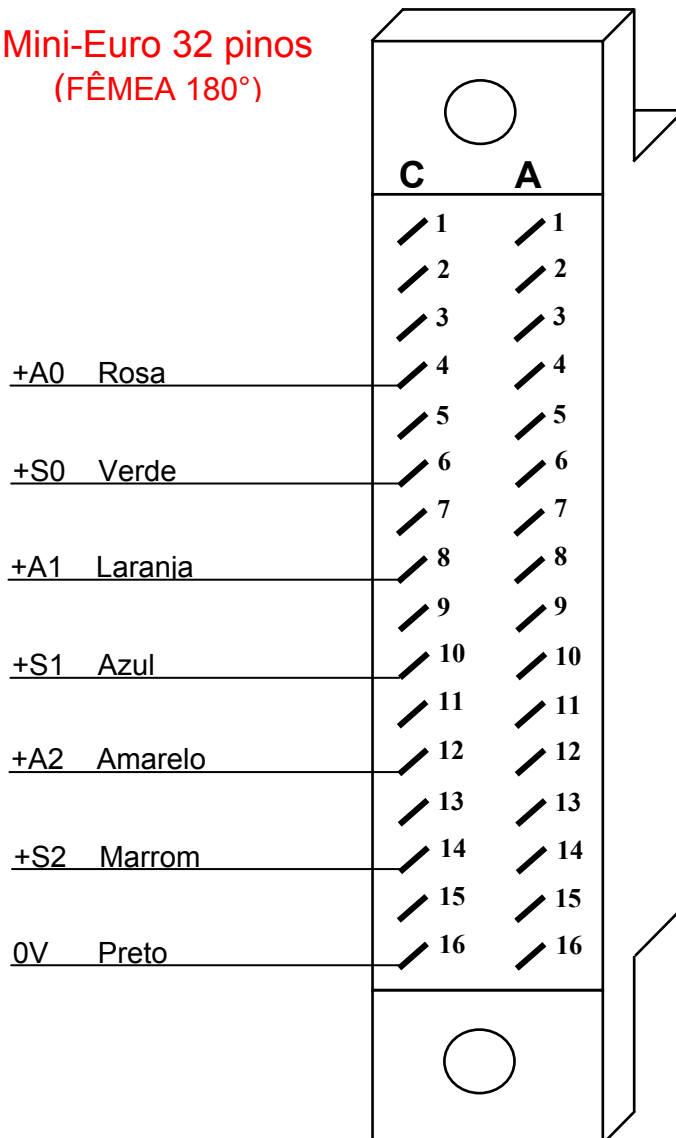

Conector
A

Conector visto pelo lado da solda



Cabo EIM-R2 (Contador)

Tipo de Doc.: Instrução de Cabo
Referência: PIC.10228101

Revisão: 5
Atualizado em: 14/02/2008

DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

| Código | Nome | Descrição |
|-----------------|----------------------|---|
| 302.102.281.010 | CB-EIM-R2 (Contador) | Cabo p/ módulo EIM281-R2 com 3 canais p/ contador |

Configuração do Cabo

| Sinais Disponíveis (CN2) | Código de cor (Cabo 10 veias) | Identificação dos Sinais (Cabo) | No. do Pino (Conector Mini-Euro F.) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| VCC | | | 1A |
| VCC | | | 2A |
| | | | 3A |
| -CH0_A | | | 4A |
| -CH0_B | | | 5A |
| -CH0_S | | | 6A |
| | | | 7A |
| -CH1_A | | | 8A |
| -CH1_B | | | 9A |
| -CH1_S | | | 10A |
| | | | 11A |
| -CH2_A | | | 12A |
| -CH2_B | | | 13A |
| -CH2_S | | | 14A |
| | | | 15A |
| GND | | | 16A |
| VCC | | | 1C |
| VCC | | | 2C |
| | | | 3C |
| +CH0_A | Rosa | +A0 | 4C |
| +CH0_B | | | 5C |
| +CH0_S | Verde | +S0 | 6C |
| | | | 7C |
| +CH1_A | Laranja | +A1 | 8C |
| +CH1_B | | | 9C |
| +CH1_S | Azul | +S1 | 10C |
| | | | 11C |
| +CH2_A | Amarelo | +A2 | 12C |
| +CH2_B | | | 13C |
| +CH2_S | Marrom | +S2 | 14C |
| | | | 15C |
| GND | Preto | 0V | 16C |