DA.01 – Configuração do Cabo

Código	302.403.800.130
Nome	CB-MMI(RJ45) – SCD(DB9)
Descrição	Cabo MMI(RJ45) – SCD912(DB9)
Aplicação	Conexão via RS232-C entre uma IHM da série MMI com conector RJ45 e um conversor USB/Serial com conector DB9 Macho.
Especificação do fio	Cabo par trançado 4x2 (24AWG) Tipo V (cinza)
Tamanho padrão	1 metro
Conector A	RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI)
Conector B	DB9-Fêmea para conexão com o SCD912 (HI)

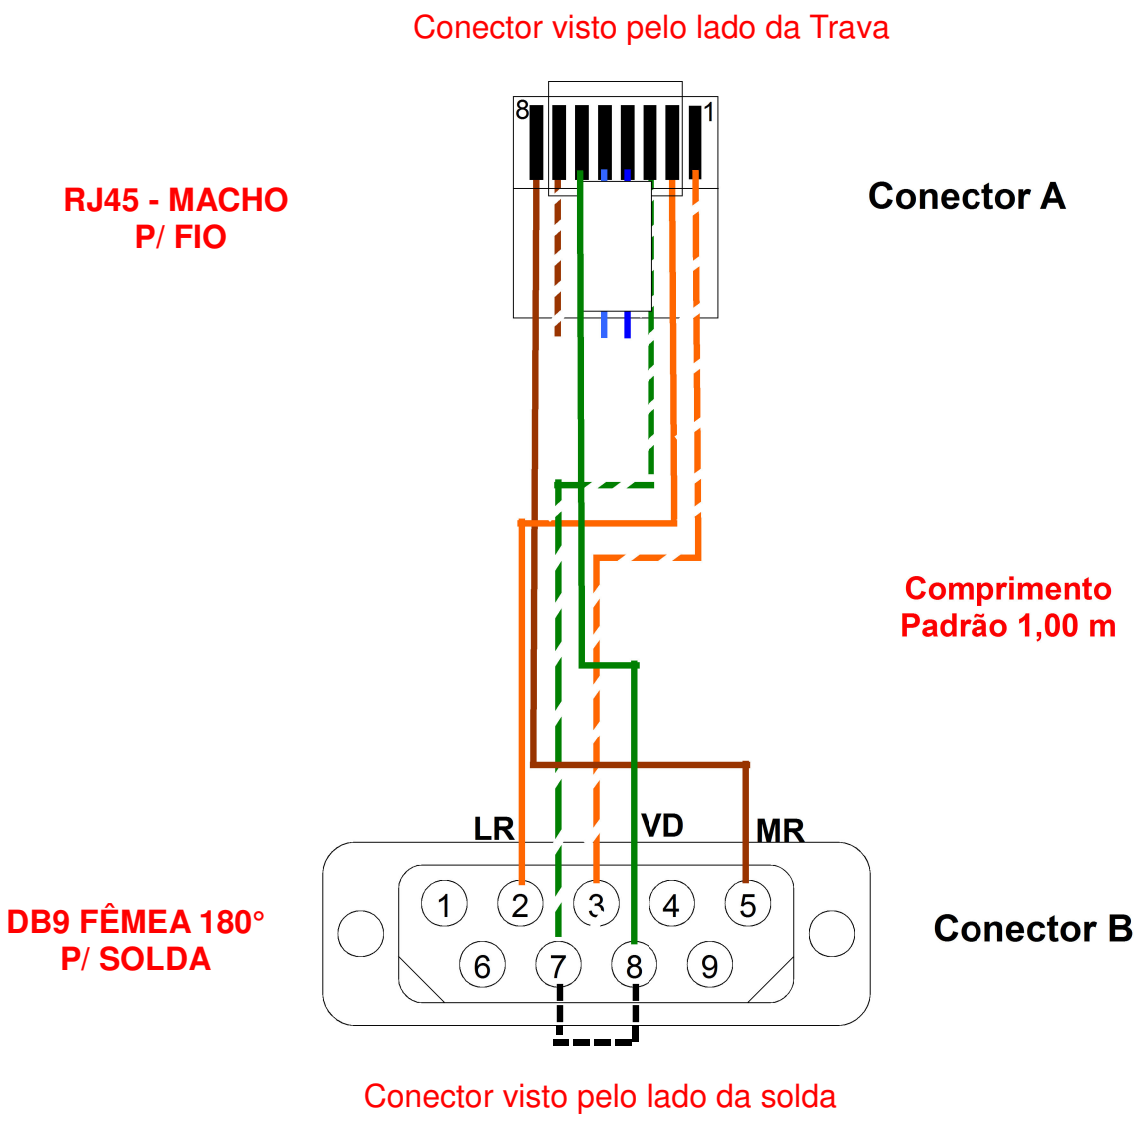

DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.403.800.130	CB- MMI(RJ45) – SCD(DB9)	Cabo MMI(RJ45) – SCD912(DB9)

Configuração do Cabo

Conector **A**

No. Do Pino (RJ45)	Sinais Disponíveis (RS232-C)	Anilhas	Código de cor (Cabo par trançado)
1	TX		Laranja / Branco
2	RX		Laranja
3	CTS		Verde / Branco
4			Azul
5			Azul / Branco
6	RTS		Verde
7	+5V		Marrom / Branco
8	GND		Marrom

Conector **B**

No. Do Pino (DB9-Fêmea)	Sinais Disponíveis (RS232-C)	Anilhas	Código de cor (Cabo 6 veias)
1	GND		
2	TX		Laranja
3	RX		Laranja/Branco
4			
5	GND		Marrom
6			
7			**(*)** Verde / Branco
8			**(*)** Verde
9	VCCS		

(*) Os pinos **7** e **8** são jumpeados no conector **B.**