DA.01 – Configuração do Cabo

Código	302.205.300.030
Nome	CB-PIM300-PMC706
Descrição	Cabo PIM300 – PMC706
Aplicação	Conexão via RS232-C entre um módulo PIM300 com conector Lacth 8 e um conversor PMC706 (RS232-C - RS485) com pinos
Especificação do fio	Cabo manga 6 veias
Tamanho padrão	50 cm
Conector A	Lacth 8 vias
Conector B	Terminal pino tipo FIT

Montagem final

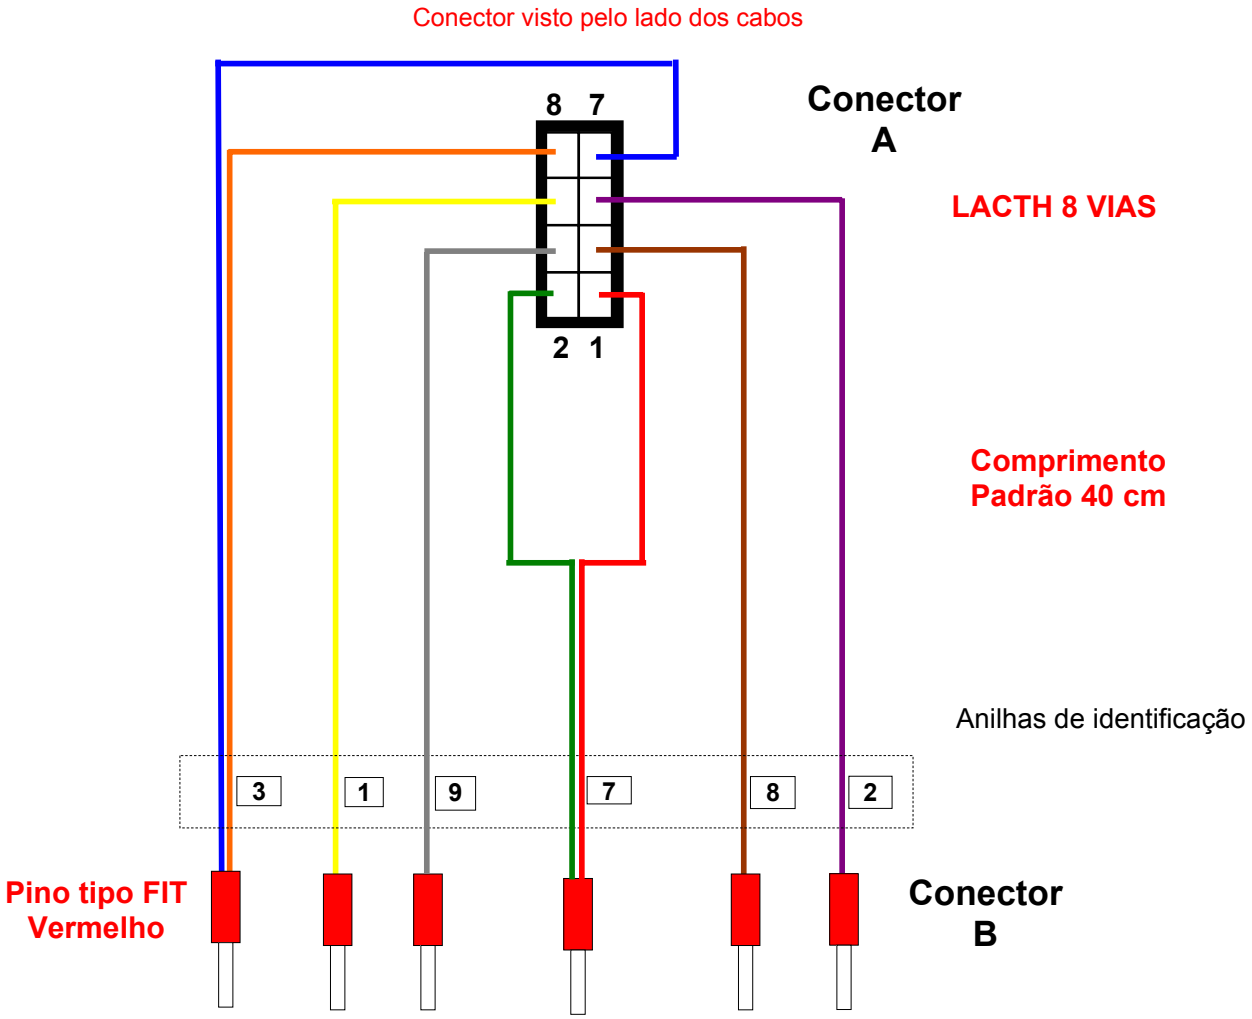

DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.205.300.030	CB-PIM300-PMC706	Cabo PIM300 – PMC706

Configuração do Cabo

N° do Pino (LACTH 8)	N° do Pino (PMC706)	Código de cor (Cabo 8 vias)	Identificação dos Sinais (Cabo)
1	7	Vermelho	+VDC
2	7	Verde	+VDC
3	8	Marrom	0V
4	9	Cinza	GND
5	2	Roxo	TX
6	1	Amarelo	RX
7	3	Azul	RTS
8	3	Laranja	RTS